


アンテナ別体型 ETC車載器 MSC-BE700S

【装着例】

ETC車載器 本体

本体は、シートの下などに固定します。
電源 (DC12V) は車両より電源供給を行います。

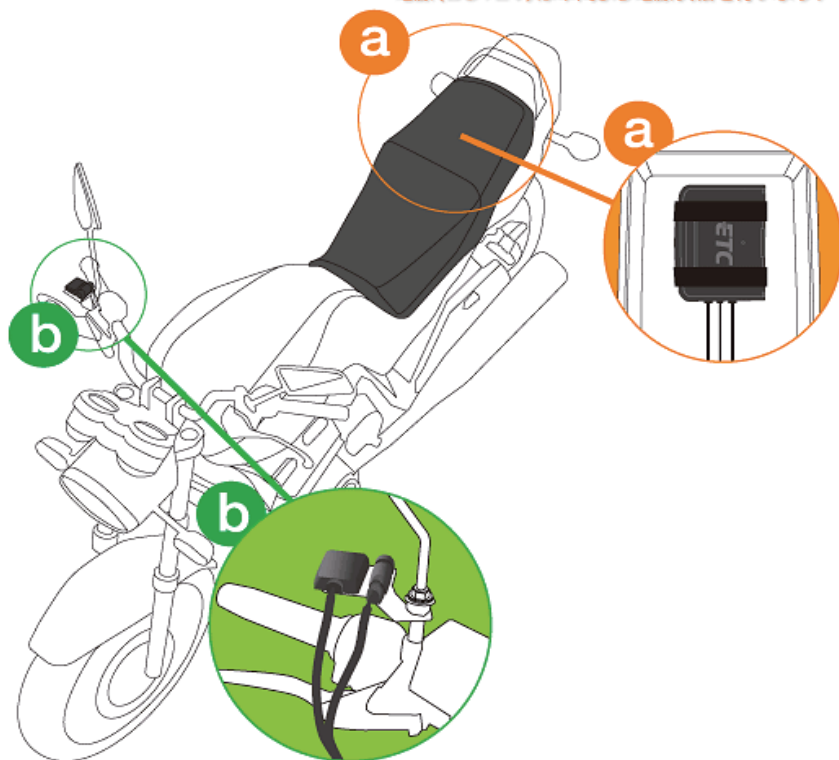

アンテナとインジケータ

アンテナとインジケータを別売の取付用ステーで固定します。
お客様がご利用のバイクの形状により取付方法が若干異なります。
取り付けの際は取扱店の方とご相談ください。



【仕様】

電源電圧	DC12V専用	
動作温度範囲	-20℃～+85℃ (ETCカードは除く)	
寸法 (突起部除く)	車載器本体	81(W)×112.5(D)×22(H)[mm]
	表示器	13(W)×40(D)×13(H)[mm]
	アンテナ	40(W)×44(D)×15.8(H)[mm]
	表示器ケーブル	約2m
	アンテナケーブル	約2m
質量 (ケーブル除く)	電源ケーブル	約1m
	車載器本体	約150 g
	表示器	約7 g
	アンテナ	約22 g

【外形図】

